

Transenne Stradali Cantieristiche Modulari Diametro 32

TRANSENNA MOBILE IN ACCIAIO
ZINCATO MODELLO MA.MA.
DOPPIO TRAVERSO 110cm X 200cm



Produzione:

La produzione di tutte le **Transenne Stradali Cantieristiche Modulari** avviene per intero dentro i nostri stabilimenti, dove si procede al taglio del ferro, alla piegatura, saldatura e alla zincatura a caldo. Tutti i processi sono eseguiti internamente dal nostro personale, salvo la zincatura a caldo.

Esempio di aggancio



Utilizzo:

Le transenne modulari vengono utilizzate principalmente per delimitare cantieri stradali, depositi, passaggi pedonali, luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e culturali.

Esempio imballaggio



Esempio imballaggio zampini



Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni massimo ingombro:

Tubolare diam 32 sp 1.5 mm, compreso DOPPIO traverso orizzontale altezza senza zampa 81.5 cm

Con zampa 120 cm, zampino girevole

Peso senza zampa 11,5 kg circa, con zampe 14,5 kg circa .

Elementi verticali nr 9 tondini diam 8 mm

Certificazioni:

CE, EN 12899/1:2007; Grado acciaio S235JRH; Zincatura a caldo EN1090.


OPTIONAL:



PANNELLO 20 cm X 120 cm Bianco/Rosso Cl.1



PANNELLO 20 cm x 150 cm Bianco/Rosso Cl.1

Disegno tecnico e scheda tecnica

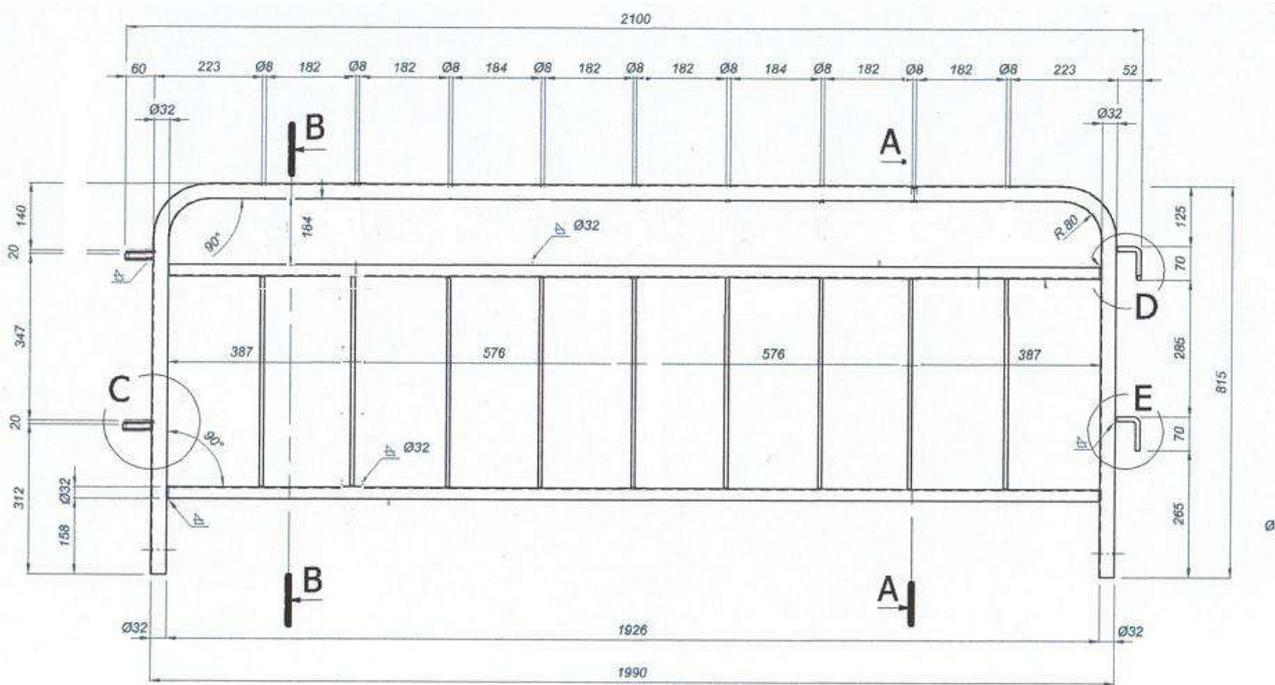

Zampini:

zampa normale ruotabile

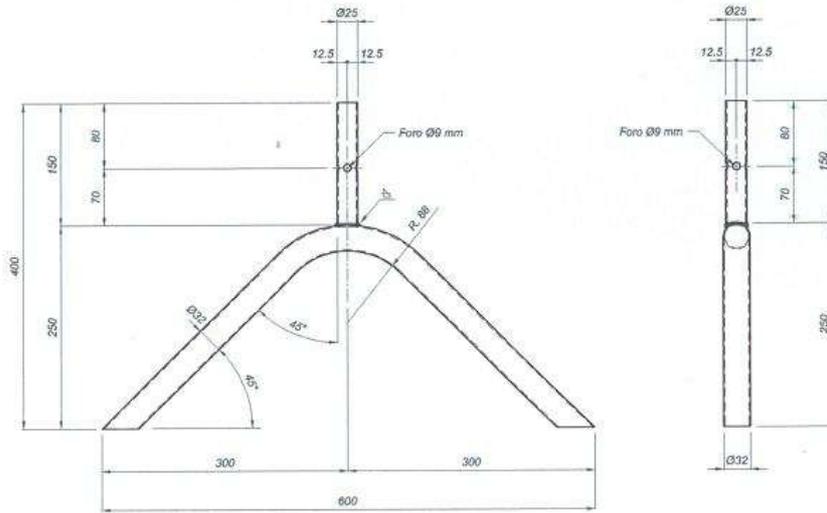

Zampa tipo Roma optional

