

Transenne Stradali Cantieristiche Modulari Diametro 32

TRANSENNE COLORATE IN ACCIAIO
ZINCATO MODELLO MA.MA 110cm
X 250cm RAL 3020 ROSSO TRAFFICO



Produzione:

La produzione di tutte le **Transenne Mobili Stradali Cantieristiche Modulari** avviene per intero dentro i nostri stabilimenti, dove si procede al taglio del ferro, alla piegatura, saldatura e alla zincatura a caldo. Tutti i processi sono eseguiti internamente dal nostro personale, salvo la zincatura a caldo. La transenna Colorata è un'importante novità introdotta, per essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti, spingendoci verso delle vere e proprie personalizzazioni.

Zincatura e Verniciatura a Polvere:

Le transenne subiscono il doppio processo della zincatura, che può essere elettrolitica, e o a caldo, così come il processo della verniciatura a polvere.

Il processo di verniciatura a polvere della superficie esterna permette una maggiore tenuta nel tempo della colorazione scelta. I Ral si possono determinare in fase di ordinazione. La temperatura di cottura delle polveri è di circa 180°C.

Esempio di aggancio



Utilizzo:

Le transenne modulari vengono utilizzate principalmente per delimitare cantieri stradali, depositi, passaggi pedonali, luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e culturali.



Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni massimo ingombro:

Tubolare diam 32 sp 1.5 mm, compreso traverso orizzontale altezza senza zampa 81.5 cm

Con zampa 120 cm, zampino girevole

Peso senza zampa 12.5 kg circa, con zampe 16kg circa .

Elementi verticali nr10 tondini diam 8 mm e numero 3 piattini 12x 3 mm preforati per aggancio pannelli, interasse fori a 150 cm

- Certificazioni:


CE, EN 12899/1:2007; Grado acciaio S235JRH; Zincatura a caldo EN1090.

OPTIONAL:




- PANNELLO 20 cm x 150 cm Bianco/Rosso Cl.1
- DIVERSI RAL SU ORDINAZIONE


Disegno tecnico e scheda tecnica

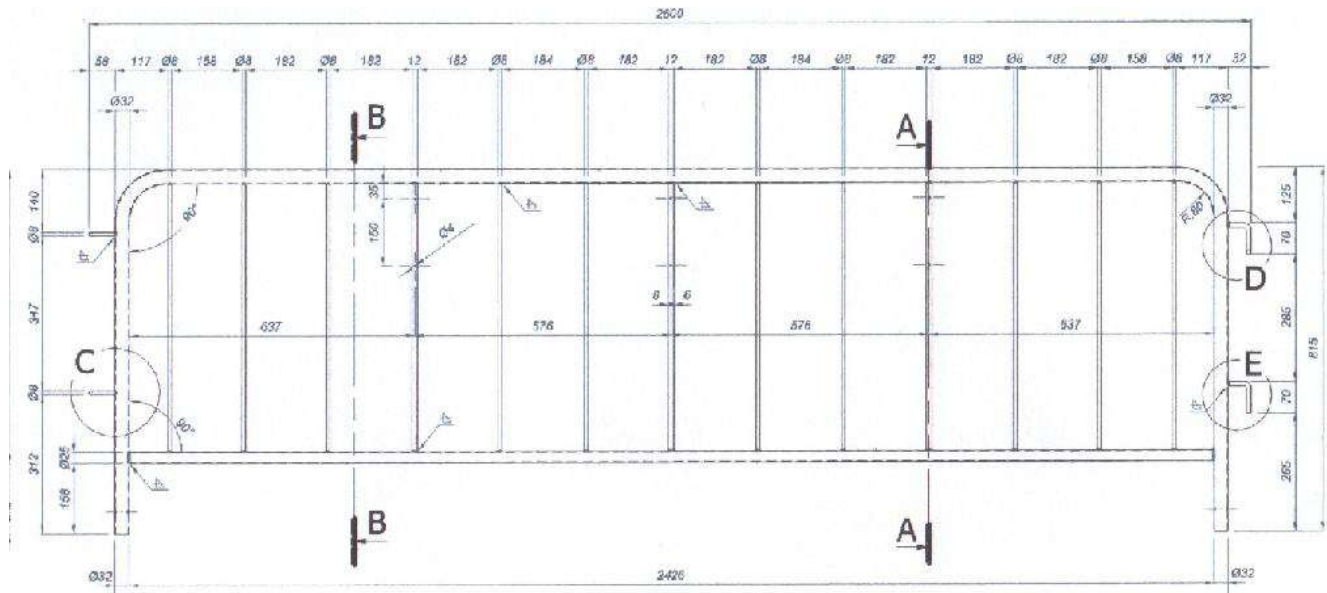

Zampini:

zampa normale ruotabile

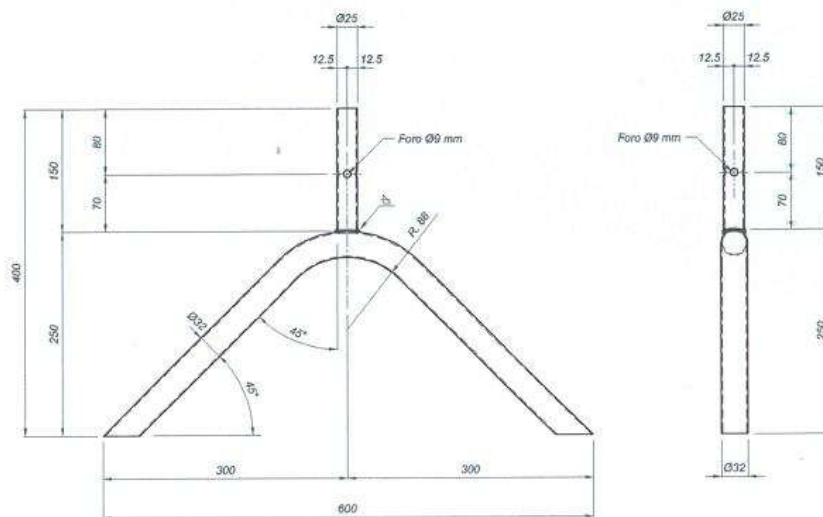



Zampa tipo Roma optional

