

Transenne Modulari

TRANSENNA IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CERTIFICATE STABILITA' DEL VENTO BS EN ISO 8442 103cm X 200cm



Produzione:

La produzione delle transenne in HPDE con materiali 100% riciclabili, è disponibile in colori standard bianco o rosso, e su richiesta in altri colori. Di base hanno già il pannello rifrangente bianco rosso, classe 1 EN 12899-1. La transenne possiede il certificato Mira BS EN ISO 8442 – stabilità del vento.

Utilizzo:

Le transenne modulari vengono utilizzate principalmente per delimitare cantieri stradali, depositi, passaggi pedonali, luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e culturali.

Polietilene Alta Densita':

L'HDPE o PEAD (polietilene ad alta densità), è un polimero inodore, insapore e atossico, adatto per utilizzi che implicano il contatto con alimenti. Rispetto al polietilene a bassa densità (LDPE o PEBD) l'HDPE presenta una resistenza a trazione più elevata, una maggiore temperatura di deformazione a caldo, una maggiore viscosità e una maggiore resistenza chimica. **Nella produzione delle transenne si utilizzano polimeri riciclati.**

Temperatura di fusione HPDE:


Per qualità con un peso molecolare elevato, un intervallo di temperature di fusione compreso tra 200-250 °C.

TEMPERATURA IN ESTERNO :

Garantite da – 40° a + 80 ° C

DIMENSIONI:

- 200 cm x 103 cm peso 12 kg; impilabili bancale fino a 40 pz.; piede girevole in PVC riciclato

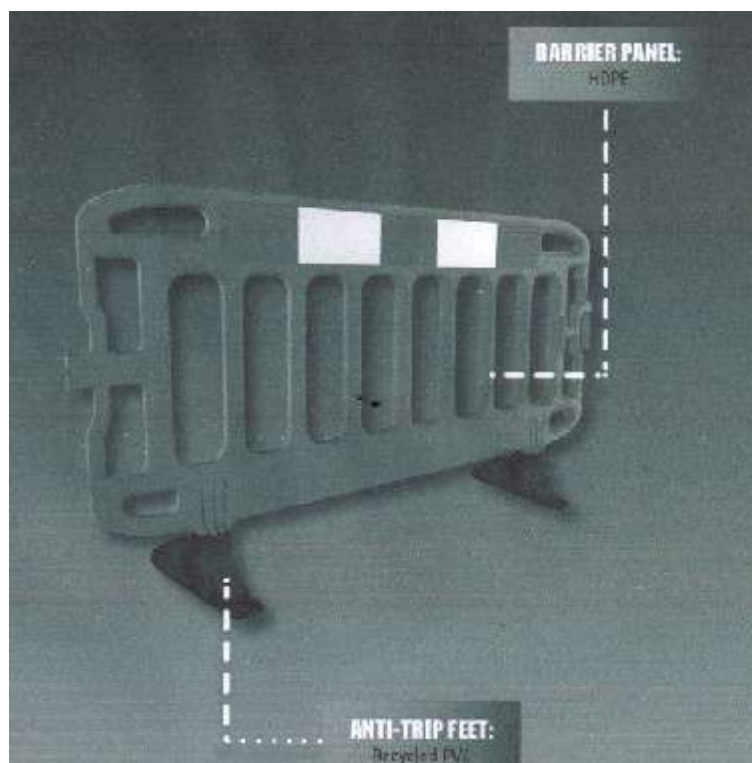

ANTI-TRIP FEET:

Anti-trip feet with a scalloped design to prevent pedestrian/worker accidents.

NAVIGATOR® BARRIER CONFORMITY

Navigator® Barrier conforms to BS8442 Wind Stability

Robust 2 metre barrier supplied with EN12899-1 reflective tape for higher visibility

INSTRUCTIONS FOR USE

Distribute Barrier in accordance with:

"The Traffic Signs Regulations and General Directions 2002"

"Safety at Street Works and Road Works"

Both are published by TSO®

The barrier panels have recessed reflective emblem, features to aid stacking to a maximum of 40 high



REQUIRED BALLAST For three in line Frontier® and Titan™ barriers.	WIND CLASS	 Class C 31km/h 19mph	 Class B 63km/h 39mph	 Exceed Class B Exceed 63km/h 39mph
	REQUIRED EXTRA BALLAST	0kg	22kg	70kg
	REQUIRED SUREFOOT BLOC™ SUREPOLE™	 No SureFoot Bloc™ No SurePole™	 x4 SureFoot Bloc™ No SurePole™	 x4 SureFoot Bloc™ x4 SurePole™